





### GALANT

- Bauhöhen: 200 / 350 / 500 / 600 / 900  
(Vertikal: 1500 / 1800 / 2200)
- Baulängen: 400 - 3000  
(Vertikal: Baubreite: 500 / 600 / 900)
- Typen: 20 / 21 / 22 und 22 *plus* / 33 und 33 *plus*  
(gemäß Lieferprogramm)

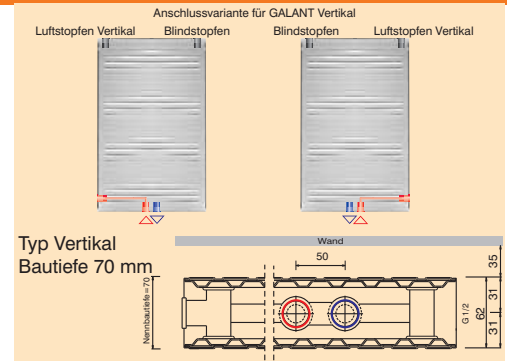


Draufsicht


Typ 20  
Bautiefe 70 mm

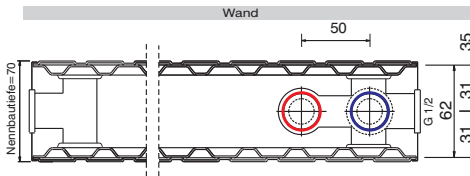


Typ 21  
Bautiefe 70 mm

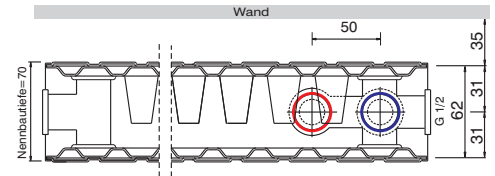




Typ 22 *plus* / 22  
Bautiefe 100 mm

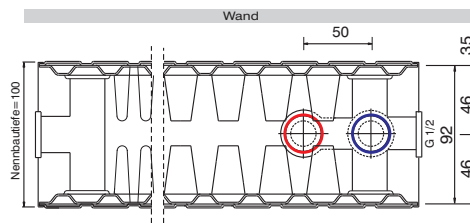


Typ 33 *plus* / 33  
Bautiefe 155 mm

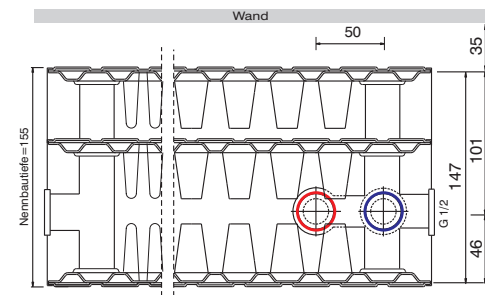

Anschlussmöglichkeiten

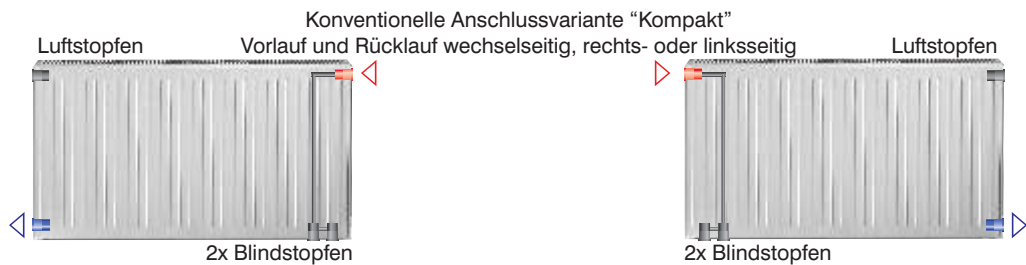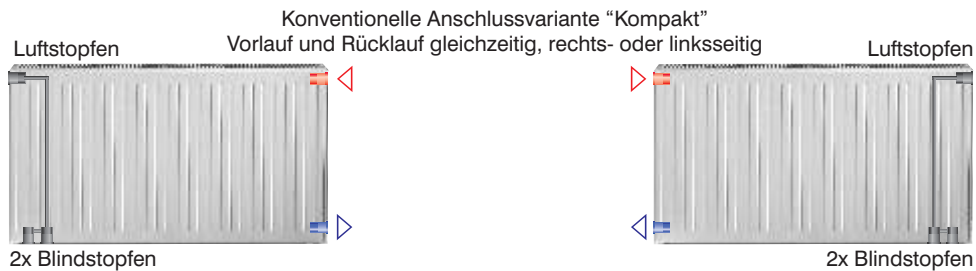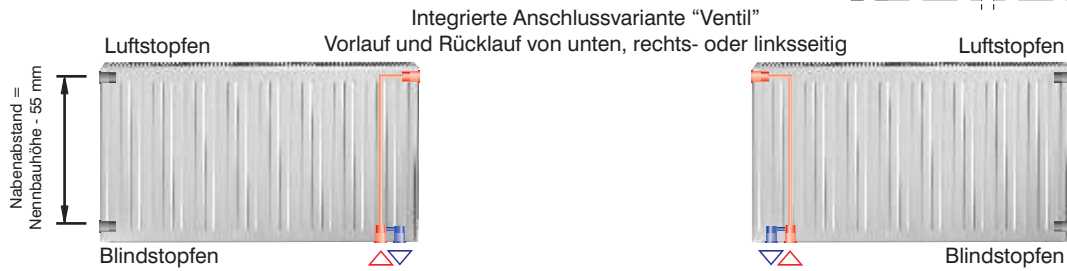

Anschlussvariante "reitend" für GALANT *plus*

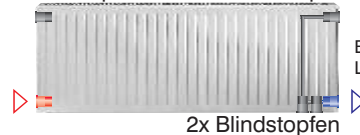

Bei reitendem Anschluss ist von einer Leistungsminderung von mindestens 8% auszugehen.

GALANT Heizkörper sind drehbar. Bei Baulängen, die viermal größer sind als die Bauhöhe, wird wechselseitiger Anschluss empfohlen.