




Draufsicht


### CENTARA

- Bauhöhen: 350 / 500 / 600 / 900
  - Baulängen: 400 - 2000
  - Typen: 20 / 21 / 22 und 22 *plus*
- (gemäß Lieferprogramm)


Typ 20  
Bautiefe 70 mm

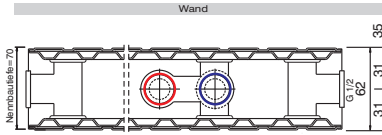

Typ 21  
Bautiefe 70 mm

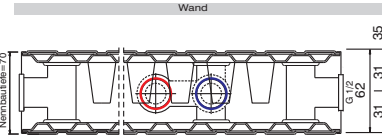


Typ 22 *plus* / 22  
Bautiefe 100 mm

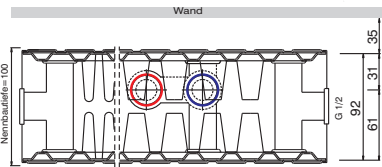


(Asymmetrische Anschlüsse für immer gleichen Wandabstand)

Anschlussvariante "Mittelanschluss", Vorlauf / Rücklauf von unten mit der CENTARA-Technologie


Luftstopfen Mittelanschluss Ventileinsatz

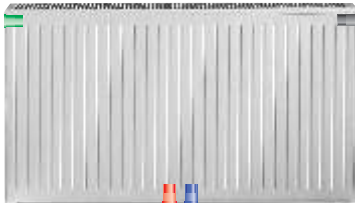

Ventileinsatz Mittelanschluss Luftstopfen

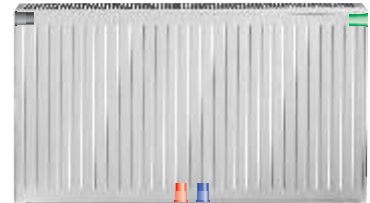

### Der Verteilerblock




das **Herzstück** der CENTARA-Technologie



=

spart Energie  
senkt Heizkosten

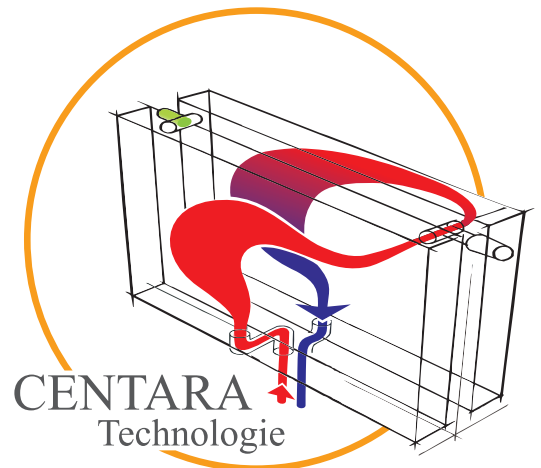

Asymmetrische Anschlüsse für immer gleichen Wandabstand. Ventileinsatz und Spezial-Luftstopfen können problemlos seitenvertauscht werden. Zu beachten ist die Vorlaufanströmung von links!

Anschlussmöglichkeiten